


Generelt

Acrimo 6570 er en markise hvor udfald er større end bredde. Markisen er særdeles velegnet til terrasser og altaner, hvor der er behov for større udfald (overdækket arealer) og fri passage under markisen. Desuden bruges den som altan- og forretningsmarkise. Acrimo 6570 har et standardudfald på 160, 210, 260, 310 eller 360 cm, og er forsynet med en trinløs justeringsmulighed af udfaldet, som sikrer, at den kan indstilles til præcis den udfaldsvinkel man ønsker. En udfaldsvinkel på min. 15-20° anbefales. Armene kører forskudt ud under markisedugen, hvorunder de umiddelbart er fastgjort.

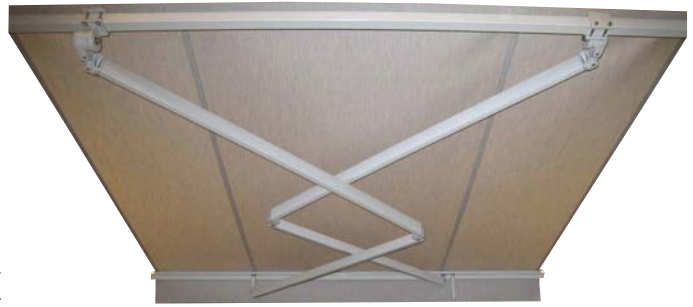

Materialer

Alle markisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer. Armene er monteret med indbyggede kraftige dobbeltvirkende fjedre, hvilket giver en meget stabil markise. Alle markisens dele er lakeret også dækplade og endegavle.

Dug

Dugen fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. Fremstilles i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet med Teflon®-nanoteknik.

Betjening

Markisen betjenes med en drejestang eller motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening.

Måltagning


Ved måltagning er det vigtigt at sikre sig, at vinduer og døre kan åbnes under den udlåede markise. Udfaldet måles fra væg parallelt med dugen til forkant af frontprofil. Markisens bredde (færdigmål) er det absolutte ydermål af markisens konstruktion.

Montering

Acrimo 6570 er opbygget omkring et gennemgående bærerør, hvorpå alle beslag monteres. Monteringsbeslagene kan monteres valgfrit, men så tæt på armene som muligt.

Udfald	Mindste bredde
160 cm	129 cm
210 cm	154 cm
260 cm	179 cm
310 cm	204 cm
360 cm	229 cm

Monteringskonsol for loft

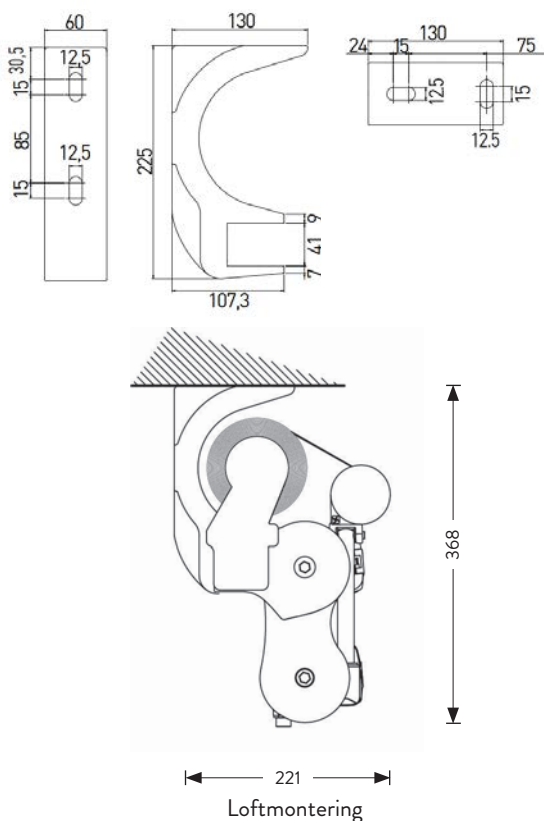

Monteringskonsol for væg

