




7700 Sidestyr

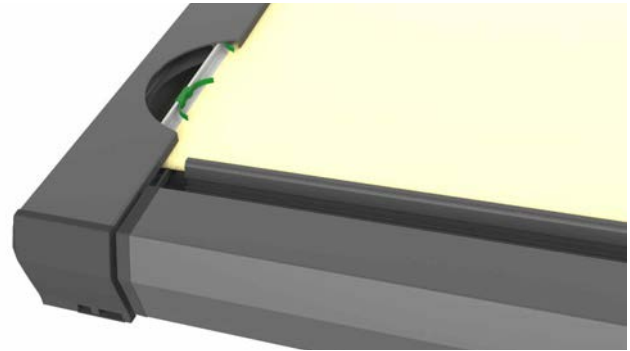

7700 Zip-sidestyr

Generelt

Acrimo 7700 Pergolamarkise er en fritstående afskærmning af f.eks. terrasser, fortovsrestauranter og udendørs rygerum. Hældningen kan indstilles mellem 0-35°. En hældning på min. 15-20° anbefales.

Materialer

Alle markisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer. Kraftige fjedre er indbygget i valsen for en optimal spænding af dugen. I sidestyrene sørger et trækbånd med kevlarerne for en stabil og rolig ind- og udrulning af dugen. Pergolamarkisen leveres som standard med hvidlakerede profiler og beslag RAL 9016. Mod tillæg kan markisen lakeres i samtlige RAL-farver.

Dug

Som standard leveres Acrimo 7700 med markisedug af acrylstof. Den fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre, og er fremstillet i lysægte og vejr-beständig acrylstof, som er efterbehandlet for størst mulige holdbarhed. Det er også muligt at få Acrimo 7700 leveret med screendug (Soltis 92). Dugbanerne på Acrimo 7700 er altid svejset sammen.

Montering

Kassetten monteres på væg med 2 stk monteringsbeslag, kan også monteres i loft med ekstra vinkelbeslag. Sidestyr fastmonteres i hver side af kassetten og i front monteres den på de fritstående ben. Benene skal fastgøres i stabilt underlag. Der medfølger dugstøtterør i antal som vist på prislister. Ved hældning under 20° anbefales det at montere flere dugstøtterør.

Betjening



Pergolamarkisen betjenes med motor, hvortil der kan tilkøbes sol- og vindstyring samt fjernbetjening. For at sikre mod uhenigtsmæssig brug af markisen, anbefales det, altid at benytte sol/vind automatik med temperaturføler.

Bemærk: Anlæggene kan ikke seriekøbes men kun betjenes med 1 motor pr. anlæg. Selve stellet kan sammenkøbes med dobbeltstyr i midten.

Måltagning

Afhængig af monteringsmåden skal vi altid have anlægsbredde, anlægsudfald, benhøjede i front samt betjeningside oplyst.

Anlægs mål	Min. bredde	Max. bredde	Udfald
Markise med acrylstof	100	600	700
Markise med Soltisdug	100	400	700

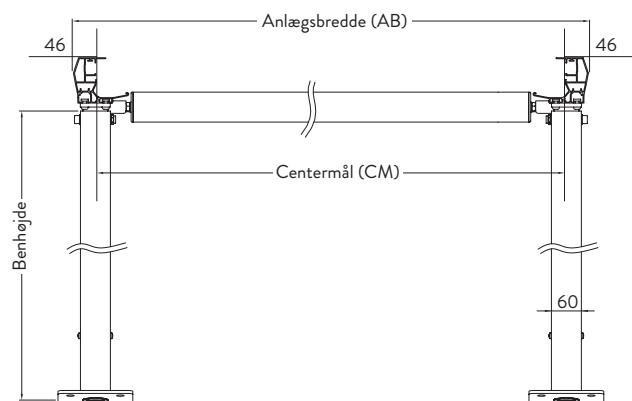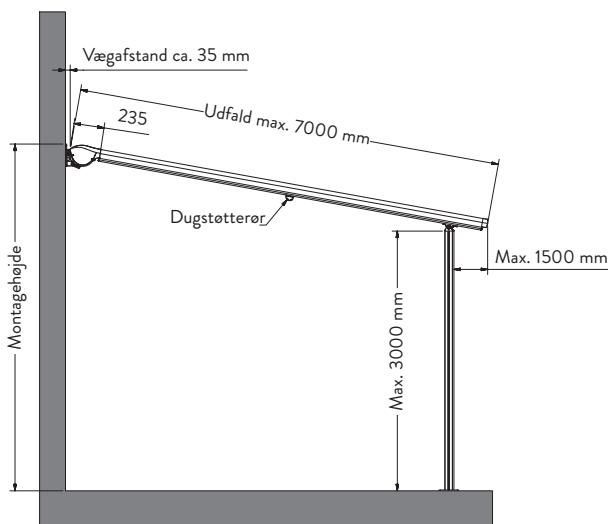

Pergolamarkiser 7500 BESTILLINGSINFORMATION

Bestillingsoplysninger

- Bestillingsbredde** = Anlægsbredde (AB) = totalmål yderkant kasse til yderkant kasse.
- Bestillingshøjde** = Anlæghøjde = Bagkant overkasse til ende af sidestyr.
- Betjeningside** = Højre eller venstre side set udefra.
- Dugfarve og type** = Markisedug (acryl) eller Screendug (Soltis 92).
- Stelfarve** = Standard hvidlakeret (ved anden farve oplys RAL-nr).
- Monteringsbeslag** = Som standard leveres afstandsbeslag på 100 mm, ved anden mål, oplys afstand. Ved nichemontering oplys dette.
- Befæstigelse** = Som standard medleveres rustfrie pladeskruer \varnothing 5,5 længde 25 mm
Andre længder (38, 50 og 70 mm) kan leveres.

Det er købers/montørs ansvar at vurdere montagestedets forhold/beskaffenhed for forsvarlig fastgørelse.

