

Bestillingsoplysninger


- Bestillingsbredde = Anlægsbredde (AB) = totalmål yderkant kasse til yderkant kasse.
- Bestillingshøjde = Anlæghøjde = Bagkant overkasse til ende af sidestyk.
- Betjeningside = Højre eller venstre side set udefra.
- Dugfarve og type = Markisedug (acryl) eller Screendug (Soltis 92).
- Stelfarve = Standard hvidlakeret (ved anden farve oplys RAL-nr).
- Monteringsbeslag = Som standard leveres afstandsbeslag på 100 mm, ved anden mål, oplys afstand. Ved nichemontering oplys dette.
- Befæstigelse = Som standard medleveres rustfrie pladeskruer Ø 5,5 længde 25 mm
Andre længder (38, 50 og 70 mm) kan leveres.

Det er købers/montørs ansvar at vurdere montagestedets forhold/beskaffenhed for forsvarlig fastgørelse.

Standardudførelse

Enkelanlæg


Betjening



25mm + CM + 25mm
Anlægsbredde (AB) = CM + 50mm

Dobbeltanlæg


Betjening




25mm + CM + CM + 25mm
Anlægsbredde (AB) = CM + 25mm

Bestillingseksempel


3 anlæg med 2 motorer

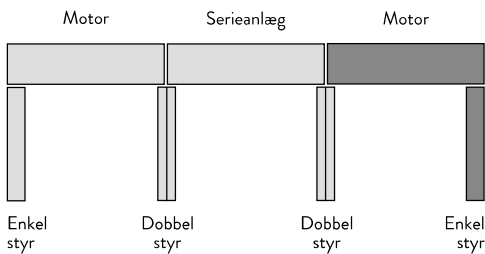


4 anlæg med 2 motorer

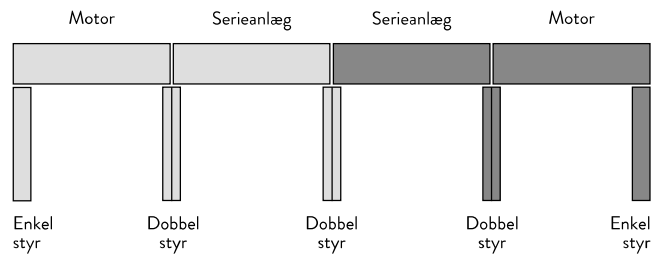

3 anlæg med 3 motorer

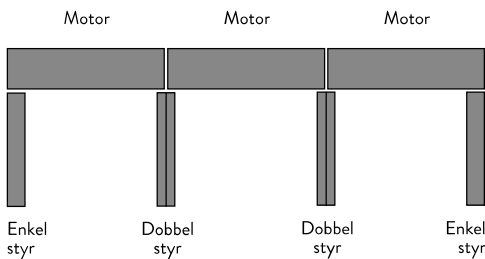

4 anlæg med 4 motorer

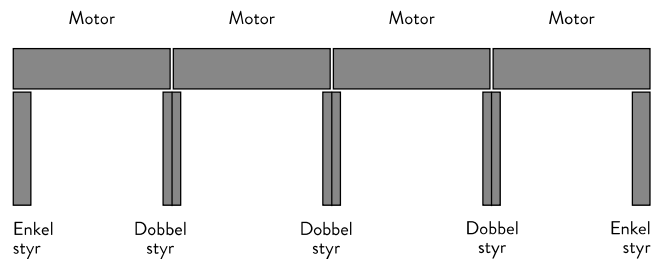

Generelt anbefaler vi, ved ovennævnte form for anlæg, at der vedlægges en skitse (set udefra).

Hvis anlægget skal køre nedfra og op er max.bredden 400 cm og seriekoblede anlæg er ikke muligt.